

KITCHEN APPLIANCES CATALOGUE 2024

Happiness Starts In Your Kitchen
Leader in kitchen appliances

Range Hoods/Cooktops
Ovens/Dishwashers/Microwaves/
Steam/Water purifier

FOTILE

FOTILE

Happiness Starts In Your Kitchen

" ความสุข "
เริ่มต้นได้ในห้องครัว

"โฟไทล์" ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 1996

ณ เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน
เรามีความชำนาญในการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน อาทิเช่น เครื่องดูดควัน, เตาแก๊ส,
เตาไฟฟ้า, เตาแม่เหล็กไฟฟ้า, เตาอบ, ไมโครเวฟ
เตาอบไอน้ำ และเครื่องล้างจาน

เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัว ที่ได้รับการจัดอันดับ 500 แปรณต์
ที่ดีที่สุดในเอเชีย ติดต่อกัน 5 ปี จดสิทธิบัตร
กว่า 3,000 รายการ และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
กว่า 400 รายการ

FOTILE ได้ร่วมมือกับบรรดานักออกแบบ
ยอดเยี่ยมจากนานาประเทศ พร้อมด้วยทีมงาน
งานวิจัยและพัฒนาจากเยอรมนี อเมริกา
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยความร่วมมือเหล่านี้ผลักดันให้ FOTILE
ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมในระดับ
นานาชาติ

FOTILE ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชาติ
(International Electrotechnical
Commission : IEC)

เพื่อกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานให้กับเครื่องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือนทั่วโลก ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่า FOTILE เป็นแบรนด์จีนที่ได้รับการยอมรับ
ในด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ไปทั่วโลก

กว่า 28 ปี เราตั้งใจสร้างห้องครัว
ที่เต็มไปด้วยความรักและความเอาใจใส่ สามารถ
ลดควัน กลิ่น และน้ำมันที่มาจากอาหาร
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบ
ที่เป็นเลิศ เราไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อทุกครัวเรือน และได้จัดจำหน่ายกว่า 30
ประเทศ ทั่วโลก

ปัจจุบัน FOTILE ได้ครองพื้นที่กว่า
30 ล้านครัวเรือนทั่วโลก และยังคงมุ่งหน้า
สู่การเป็นแนวหน้าของวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัว เพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
และผลักดันมาตรฐานสูงสุดในตลาด
อุตสาหกรรมเครื่องครัวระดับนานาชาติ

ASIABRAND

red dot
X29

product
design award
X46



Range Hoods



Cook tops



Ovens



Sink Dishwashers



FOTILE X

Redefine Your Kitchen.

Born to go to beyond



Closer

แผ่นดูดกว้าง 900 มม. ดักจับควันจากการทำอาหาร และดึงออกก่อนที่จะกระจายออกไป



Smarter

ระบบกระจายอากาศอัจฉริยะ สามารถโฟกัสพลังการดูด ควันไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องดูดควัน



Stronger

มอเตอร์กระแสตรง (BLDC) ทรงพลังและประสิทธิภาพ สูงกว่าเดิม

Smart Motion Detection

เปิดและปิดเครื่อง
เพียงโบกมือ



Easy To Clean



AMG9007-i


คุณสมบัติพิเศษ

- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ระบบลือคหน้าจอ ป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- ฟังก์ชันหน่วงเวลา เพื่อให้เครื่องทำงานต่อเนื่องและปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
- เลือกปิด/เปิด การทำงานของช่องดูดควัน ซ้าย/ขวา ได้ตามใจชอบ
- ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ โบกมือปิด-เปิดเครื่องอัตโนมัติ
- โหมด Auto Turbo Speed ปรับแรงลมอัตโนมัติ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	897 x 317 x (981-1360) มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	43 เดซิเบล
แสงไฟ (LED)	10Wx1
กำลังดูด	2,000 ลบ.ม./ชม.
	(1,390 m3/h : IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	268 วัตต์

FOTILE X

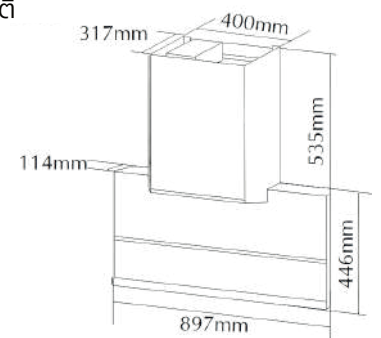

ปกติ 59,900.-

พิเศษ

49,900.-





FOTILE V PRO

CLEAN-AIR TECH

Makes A High Efficient Hood



Airborne Grease Highway

กลิ่นและควันจะผ่านเส้นตรง 4 จุด ซึ่งจะถูกลดจากจุดเริ่มต้นไปยังท่อไอเสียในแนวเส้นตรงเดียวโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง




Intelligent Air Management

ระบบจัดการอากาศอัจฉริยะจะตรวจจับก๊าซที่เป็นอันตรายในอากาศโดยอัตโนมัติก่อนที่จะระบายอากาศและทำให้อากาศบริสุทธิ์เพื่อให้ครัวของคุณสดชื่น แม้ว่าคุณจะได้ทำอาหารหรืออยู่ในครัวก็ตาม

JQG9009T

คุณสมบัติพิเศษ

- ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ
- ระบบตรวจจับควันอัตโนมัติ สามารถปรับแรงดูดตามปริมาณควัน
- ระบบตรวจสอบอากาศ ช่วยตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์และระบายออก
- การดูดควันเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสูง
- แผ่นกันควัน สก๊อตกันการกระจายควันและน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
- "มอเตอร์ทรงพลัง" รักษาแรงดูดเสียงรบกวนให้อยู่ในระดับต่ำสุด
- การออกแบบที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Red dot Design



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	900x440x(610-1290) มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	สูงสุด 54dB, เบาสุด 49dB
แสงไฟ (LED)	1.5Wx2
กำลังดูด	1,850 ลบ.ม./ชม. 1,360 m3h (IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	268 วัตต์




ปกติ 37,900.-
พิเศษ 32,900.-



Wave Goodbye

เปิด-ปิดเครื่องง่ายดาย เพียงแค่โบกมือ



Smart Detection

โหมด Stir-Fry คลิ๊กเดียวดูดควันหมดทันใจ ใน 180 วินาที



Easy To Clean


แผ่นกันควัน เปิดได้กว้าง 135 องศา เพื่อการทำความสะอาดที่สะดวกสบาย



JQG9031

คุณสมบัติพิเศษ

- ปรับแรงดูดได้ 2 ระดับ
- ระบบ Stir-Fry โหมดดูดทันใจ 180 วินาที
- ระบบเซ็นเซอร์ โบกมือเพื่อ เปิด-ปิดเครื่อง
- ระบบหน่วงเวลา เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ และปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
- ระบบล๊อคชัสกรีน เพื่อป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- ถาดรองน้ำมันขนาดใหญ่กว่า 1.5 ลิตร
- ระบบดูดควันเป็นแนวเส้นตรง

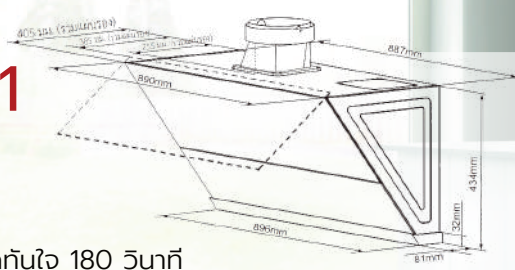

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	900x405x435 มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	สูงสุด 56dB, เบาสุด 43dB
แสงไฟ (LED)	1.5Wx2
กำลังดูด	1,520 ลบ.ม./ชม. 1,250 m3/h (IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	358 วัตต์



ปกติ 28,900.-
พิเศษ 23,900.-

RANGE HOOD

FOTILE W

SERIES



แผ่นดักจับควันรอบทิศทางที่มีลักษณะเหมือนปีกผีเสื้อ ช่วยดักจับควันไม่ให้เกิดกระจายออกไปทั้ง 4 ด้าน



การทำงานของเครื่องที่มีระดับความเงียบเบาสุดที่ 53 เดซิเบล


Powerful suction power




ใบพัด BIONIC ขนาดใหญ่ ขจัดควันและไอน้ำมันได้เป็นอย่างดี



“มอเตอร์ทรงพลัง” ช่วยรักษาระดับเสียงรบกวนให้อยู่ในระดับต่ำสุดอย่างสม่ำเสมอ



“ระบายอากาศรูปหอยโข่ง” มีส่วนโค้งที่ช่วยให้กระแสลมไหลไปตามทิศทางที่โค้งมนได้อย่างราบรื่นปราศจากแรงต้านทานและไม่มีการไหลย้อนกลับช่วยลดเสียงรบกวนอันเกิดจากแรงลม



ตะแกรงลูกฟูก สกัดและกรองน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Easy To Clean



เช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยน้ำยาละลายไขมันในครัว



รางน้ำมัน ถอดล้างได้ มีช่องสำหรับดูปริมาณน้ำมันในราง



แผ่นดักควันปีกผีเสื้อ สามารถถอดออกล้างได้อย่างสะดวกสบาย



ตะแกรงดักจับไขมัน เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยน้ำยาละลายไขมันในครัว

EMG9036

FOTILE W



ดูดรอบทิศทาง




ใบพัด BIONIC



ระบบปรับแรงลมอัตโนมัติ



เซ็นเซอร์โคมมือ ปิด-เปิดเครื่อง

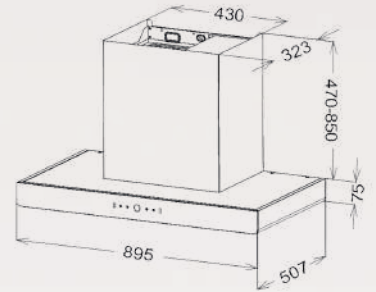

ปกติ 36,900.-

พิเศษ

19,900.-

คุณสมบัติพิเศษ



- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- นวัตกรรมแผ่นดูดควันแบบปีกผีเสื้อ เพิ่มความเร็วในการดูด และดูดได้รอบทิศทาง ป้องกันควันกระจายตัว
- ระบบล้อยกหน้าจอ เพื่อป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- ระบบตรวจจับควันอัตโนมัติ สามารถปรับแรงดูดตามปริมาณ ควัน
- ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ โคมมือ ปิด-เปิดเครื่อง
- ช่องมองถาดรับน้ำมัน รู้ระดับน้ำมันในรางได้ตลอดเวลา
- เซ็นเซอร์แสงอัจฉริยะ
- แผ่นดูดควันปีกผีเสื้อวัสดุเคลือบ ทอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ดีไซน์ขอบโค้งมน ป้องกันครีษะชน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	895x507x(545-850) มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	53 dB (IEC : 60704-3-2006)
แสงไฟ (LED)	5Wx1
กำลังดูด	1,850 ลบ.ม./ชม. (1400 m3/h IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	258 วัตต์

EMS9028S

FOTILE W




ดูดรอบทิศทาง



Stir-Fry คลุกเดียวดูดทันใจ



เซ็นเซอร์โคมมือ ปิด-เปิดเครื่อง

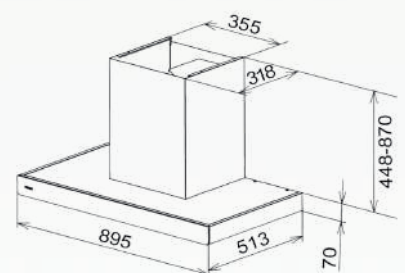

ปกติ 34,900.-

พิเศษ

17,900.-

คุณสมบัติพิเศษ



- ปรับแรงดูดได้ 2 ระดับ
- นวัตกรรมแผ่นดูดควันแบบปีกผีเสื้อ เพิ่มความเร็วในการดูด ดูดรอบทิศทาง ป้องกันควันกระจายตัว
- ระบบ Stir-Fry โหมดดูดทันใจ 180 วินาที
- ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ โคมมือเพื่อ ปิด-เปิดเครื่อง
- ระบบหน่วงเวลา เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ และปิดเครื่องเอง โดยอัตโนมัติ
- ช่องมองถาดรับน้ำมัน รู้ระดับน้ำมันในรางได้ตลอดเวลา
- แผ่นดูดควันปีกผีเสื้อวัสดุเคลือบ ทอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ดีไซน์ขอบโค้งมน ป้องกันครีษะชน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	895x513x(518-870) มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	55 dB (IEC : 60704-3-2006)
แสงไฟ (LED)	2Wx1
กำลังดูด	1,600 ลบ.ม./ชม. (1130 m3/h IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	358 วัตต์

EMS9020



ดูดรอบทิศทาง




ใบพัด BIONIC



แรงดูด 3 ระดับ

FOTILE W

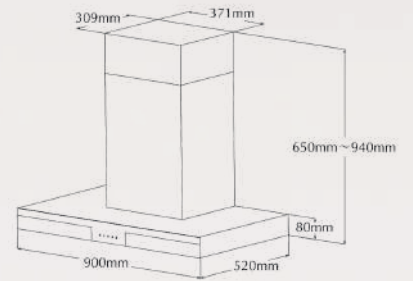

ปกติ 20,900.-

พิเศษ

17,900.-

คุณสมบัติพิเศษ



- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ฟังก์ชันหน่วงเวลา เพื่อให้เครื่องทำงานต่อเนื่อง และ ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
- นวัตกรรมแผ่นดูดควันแบบปีกผีเสื้อ เพิ่มความเร็วในการดูด ดูดรอบทิศทาง ป้องกันควันกระจายตัว
- ช่องมองน้ำมันในราง รู้ระดับน้ำมันได้ตลอดเวลา
- แผ่นดูดควันปีกผีเสื้อวัสดุเคลือบ ทอดทำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	900x525x(650-940) มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	52dB (IEC 60704-3-2006)
แสงไฟ (LED)	2Wx1
กำลังดูด	1,400 ลบ.ม./ชม. (1,100 m3/h IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	200 วัตต์

EMS9032



ดูดรอบทิศทาง




ใบพัด BIONIC



แรงดูด 2 ระดับ

FOTILE W

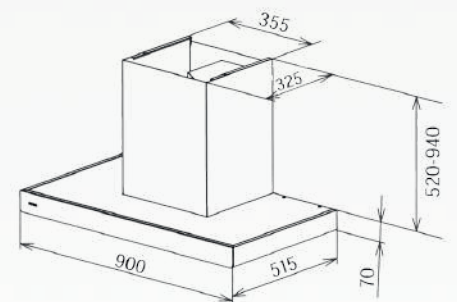

ปกติ 15,900.-

พิเศษ

12,900.-

คุณสมบัติพิเศษ



- ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ
- ฟังก์ชันปุ่มกด ใช้งานง่าย
- นวัตกรรมแผ่นดูดควันแบบปีกผีเสื้อ เพิ่มความเร็วในการดูด ดูดรอบทิศทาง ป้องกันควันกระจายตัว
- ดีไซน์ขอบโค้งมน ป้องกันครีษะชน
- ช่องมองน้ำมันในราง รู้ระดับน้ำมันได้ตลอดเวลา
- แผ่นดูดควันปีกผีเสื้อวัสดุเคลือบ ทอดทำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	900x515x(520-850) มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	56dB (IEC 60704-3-2006)
แสงไฟ (LED)	2Wx2
กำลังดูด	1,500 ลบ.ม./ชม. (1,045 m3/h IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	270 วัตต์

RANGE HOOD FOTILE W SERIES

60CM Range Hood for a New World of Clean

The world's first motion-activated 60cm DC-inverter range hood



Surround Suction



Easy to clean



DC inverter motor



Easy to replace parts



Rounded edges to avoid bumps



ฟังก์ชันล็อกหน้าจอ
ป้องกันการใช้งานผิดพลาด



ระบบแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นคาร์บอน
เมื่อถึงเวลา



ตัวเครื่องเคลือบสารอีนาเมล
เช็ดทำความสะอาดง่าย



EMS6008-CR




ดูดรอบทิศทาง



Stir-Fry คลุกเดียวดูดทันใจ



เซ็นเซอร์โบทกมือ ปิด-เปิดเครื่อง



คุณสมบัติพิเศษ

- ระบบเซ็นเซอร์โบทกมือ ปิด-เปิดเครื่อง
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ฟังก์ชัน Stir-Fly โหมดดูดทันใจ 100 วินาที
- ระบบหน่วงเวลา เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ และปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
- ระบบล็อกหน้าจอ เพื่อป้องกันการใช้งานผิดพลาด
- นวัตกรรมแผ่นดูดควันแบบปีกผีเสื้อ เพิ่มความเร็วในการดูด
- ดูดรอบทิศทาง ป้องกันควันกระจายตัว
- แผ่นดูดควันปีกผีเสื้อวัสดุเคลือบ ทอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ดีไซน์ขอบโค้งมน ป้องกันครีษะชน
- สามารถติดตั้งได้ ทั้งแบบหมุนเวียนภายในและเจาะออกภายนอก
- ระบบแจ้งเตือนระยะเปลี่ยนแผ่นคาร์บอน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	595x522x(566-905) มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	56 dB (IEC 60704-3-2006)
แสงไฟ (LED)	3Wx2
กำลังดูด	1,450 ลบ.ม./ชม. (1,090 m3/h IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	294 วัตต์



ปกติ 32,900.-

27,900.-

NEW



ZMG6009-A

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	601x355x427 มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	55 dB (IEC 60704-3-2006)
แสงไฟ (LED)	1.5Wx2
กำลังดูด	1400 ลบ.ม./ชม. (990 m3/h IEC 61591-2010)
กำลังมอเตอร์	258 วัตต์

คุณสมบัติพิเศษ


- ปรับแรงลม 3 ระดับ
- ระบบดูดควันด้วยความเร็วสูง ด้วยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด
- ฟังก์ชันหน่วงเวลา ให้เครื่องทำงานต่อเนื่อง และปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ



ปกติ 34,900.-

พิเศษ

15,900.-

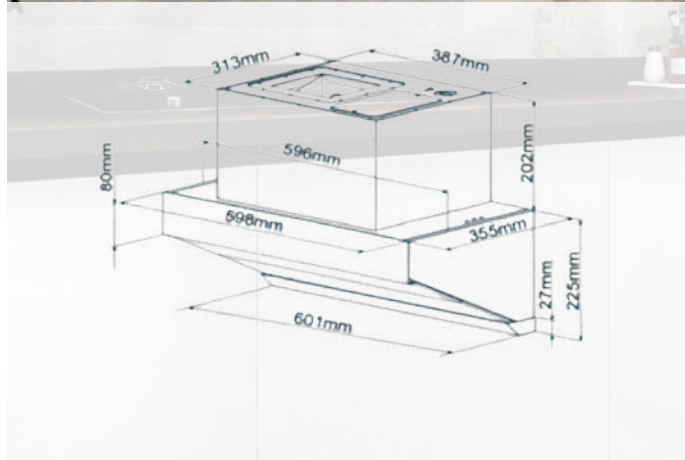

UPG6011-R

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	598x(301-451)x264 มม.
ตัวแปลงไฟ	220-240V 50Hz.
เสียงรบกวน	54 dB (IEC 60704-3-2006)
แสงไฟ (LED)	20Wx1
กำลังดูด	810 ลบ.ม./ชม.
กำลังมอเตอร์	124 วัตต์

คุณสมบัติพิเศษ


- ปรับแรงลม 2 ระดับ
- เปิดปิดด้วยการเลื่อนสไลด์เข้า-ออก
- วัสดุสแตนเลสสตีล หน้าปิดกระจก Tempered Glass สวยงามทันสมัย
- ทำงานด้วยเสียงที่เบาที่สุด 54 dB
- ติดตั้งได้ทั้งระบบหมุนเวียน และต่อท่อ



ปกติ 9,900.-

พิเศษ

6,900.-

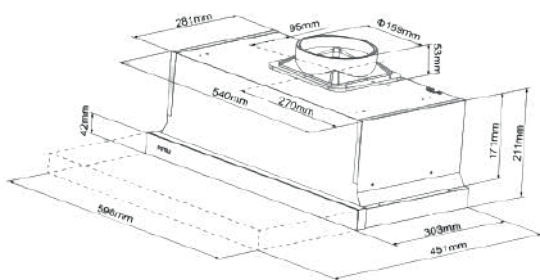



GAS HOB SAFETY FEATURES

12 คุณสมบัติความปลอดภัย



หัวแก๊สโลหะผสม
อะลูมิเนียม ซีลคอน



กระบอกนิรภัย 3 ชั้น



โล่ป้องกัน การเกิด
ประกายไฟ



กล่องแยกแก๊สกับไฟฟ้า



ข้อต่อทองเหลือง
ป้องกันแก๊สรั่วไหลได้ 3 เท่า



ฝาครอบป้องกันการปะทุ



อุปกรณ์ตัดเปลวไฟ
ดับพลัน




ฝาครอบกันน้ำ



ลูกบิดปลอดภัย
จากเด็กเล็ก



เดินท่อทองแดงทั้งระบบ

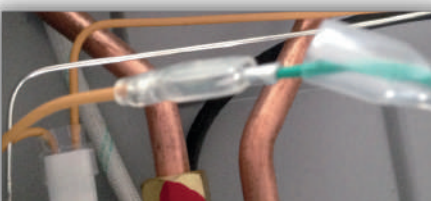

โล่หุ้มสายไฟแบบพิเศษ



หมุดล็อกตำแหน่งหัวแก๊ส



EPS Burner

More Powerful More Stable

- ③ **Efficient Burning**
ช่องวงแหวนเปลวไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและฝาครอบกักเก็บออกซิเจน จะช่วยควบคุมปริมาณอากาศที่เข้าไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถ ทำงานได้ในประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
- ② **Efficient Mixture**
ช่องผสมแก๊สขนาดใหญ่ ช่วยให้ออกซิเจนและแก๊สผสมกันอย่าง เหมาะสม เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
- ① **Efficient Air Inlet** Patent No. 200810061722.2
เทคโนโลยีที่ช่วยให้พื้นผิวของโมเลกุลแก๊สกว้างขึ้นขณะที่ ถูกปล่อยออกมา ซึ่งทำให้โมเลกุลเหล่านั้นสามารถรวมตัวได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น



สุดยอดเทคโนโลยีทรงพลัง

ต้มน้ำ 1 Kg. ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส

EPS

VS

OTHERS




ประหยัดแก๊ส 14%



ประหยัดเวลา 12.5%



รูปเปลวไฟขนาดใหญ่




เปลวไฟทำมุม 40 องศา




หัวฉีดแรงดันสูง เทคโนโลยี H5



วงแหวนเปลวไฟสองชั้น



ห้องผสมแก๊สขนาดใหญ่




เทคโนโลยีหัวฉีดคู่

GAG86309



การรับรอง CE, PSB, SNI, SIRIM
ขนาด (W x D) 860 x 500 mm.
ขนาดเจาะ (W x D) 816 x 460 mm.
กำลังไฟ 4,850 วัตต์ (ซ้าย-ขวา)
1,750 วัตต์ (กลาง)
बारणभाषणः लोहःकेल्लोअलमल
प्रःभाषणः LPG/NG
सुरःभाषणः 12 जल




ปกติ 24,900.-

พิเศษ 19,900.-

GEG86219



การรับรอง CE, SAI, SNI, SIRIM
ขนาด (W x D) 860 x 453 mm.
ขนาดเจาะ (W x D) 700 x 400 mm.
กำลังไฟ 5,300 วัตต์
बारणभाषणः हल्ललल
प्रःभाषणः LPG/NG
सुरःभाषणः 12 जल



ปกติ 17,900.-

พิเศษ 16,900.-

D12B



การรับรอง CE, SAI, SNI, SIRIM
ขนาด (W x D) 300 x 490 mm.
ขนาดเจาะ (W x D) 280 x 460 mm.
กำลังไฟ 4,850 วัตต์
बारणभाषणः लोहःकेल्लोअलमल
प्रःभाषणः LPG/NG
सुरःभाषणः 12 जल




ปกติ 11,900.-

พิเศษ 8,900.-

TH Series


More Than High Flame Power



บาร์องภาชนะที่แข็งแรงทนทาน และมีพื้นที่รองรับภาชนะเพิ่มขึ้น 22%

สามารถรองรับขนาดช่องเจาะตั้งแต่ (650-710) x (350-400) mm.
ปรับขนาดช่องได้ตามใจ
**เฉพาะรุ่น GHG78211

จุดไฟติดง่าย ไม่ต้องกดค้าง



ห้องผสมแก๊สขนาดใหญ่

เทคโนโลยี U5 ปล่องเชื้อเพลิง 5 ช่อง

วงแหวนเปลวไฟ 2 ชั้น เพิ่มความเสถียร

ช่องทางเสริมในการเพิ่มออกซิเจน

รูปถ่ายไฟขนาดใหญ่

GHG78312



การรับรอง
ขนาด (W x D)
ขนาดเจาะ (W x D)
กำลังไฟ


SIRIM
780 x 450 mm.
708 x 388 mm.
5,000 วัตต์ (ซ้าย-ขวา),
1,700 วัตต์ (กลาง)

บาร์องภาชนะ
ประเภทแก๊ส
ระบบความปลอดภัย

เหล็กหล่อ
LPG/NG
12 จุด



ปกติ 15,900.-
พิเศษ 12,900.-



GHG78211



การรับรอง
ขนาด (W x D)
ขนาดเจาะ (W x D)
กำลังไฟ


SIRIM
780 x 450 mm.
(650-710) x (350-400) mm.
5,000 วัตต์

บาร์องภาชนะ
ประเภทแก๊ส
ระบบความปลอดภัย

เหล็กหล่อ
LPG/NG
12 จุด



ปกติ 12,900.-
พิเศษ 9,900.-

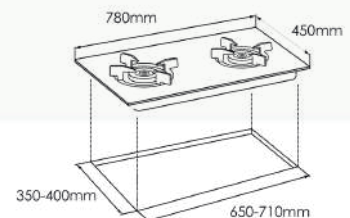

8 คุณสมบัติความปลอดภัย

หัวแก๊สโลหะผสมอะลูมิเนียม ซิลิคอน

ฝาครอบป้องกันการปะทุ

ข้อต่อทองเหลืองป้องกันแก๊สรั่วไหลได้ 3 เท่า

หมุดล็อกตำแหน่งหัวแก๊ส




กระจกนิรภัย 3 ชั้น

อุปกรณ์ตัดเปลวไฟจับพลัน

ลูกบิดปลอดภัยจากเด็กเล็ก

ใส่หุ้มสายไฟแบบพิเศษ



การรับรอง
ขนาด (W x D)
ขนาดเจาะ (W x D)
กำลังไฟ
บาร์องภาชนะ
ประเภทแก๊ส
ระบบความปลอดภัย

SIRIM
730 x 410 mm.
660 x 360 mm.
5,000 วัตต์
เหล็กหล่อ
LPG/NG
8 จุด



ปกติ 9,900.-
พิเศษ 7,900.-

FD Series



Grading Ring Technology, High Efficiency, More Stable

เราศึกษาและพัฒนา จนสร้างวงแหวนของเตาแก๊สขึ้นมา และจดสิทธิบัตรเฉพาะของ FOTILE ที่ช่วยรักษาสมดุลแรงดันของแก๊สอย่างคงที่



Flame Angle Burning Technology

เราใส่ใจในการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้เปลวไฟทำมุม 40 องศา ซึ่งจะช่วยให้เปลวไฟอยู่ด้านล่างของภาชนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังสามารเพิ่มความร้อนสูงสุดกว่า 60%



380W Inner Flame Stabilizer

ความพิเศษเฉพาะตัวของเปลวไฟที่คงที่ ใช้แก๊สเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้ไฟติดได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถควบคุมเปลวไฟได้อย่างแม่นยำ



3 Integrated Iron Casting Burner - Refined simplicity

การออกแบบเหล็กหล่อไร้รอยต่อ เพื่อช่วยลดปัญหาหรือโอกาสในการเกิดแก๊สรั่วไหล เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับห้องครัวขนาดเล็ก

7 คุณสมบัติ ความปลอดภัย



ลูกบิดป้องกันเด็กเล่น



ฝาครอบกันน้ำ



อุปกรณ์ตัดเปลวไฟจับ
พลัน



โล่ป้องกัน การเกิด
ประกายไฟ



ฝาครอบป้องกันการ
ปะทุ



กระจกนิรภัย 3 ชั้น




เดินท่อทองแดงถึง
ระบบ

FD2B



การรับรอง
ขนาด (W x D)
ขนาดเจาะ (W x D)
กำลังไฟ
ขารองภาชนะ
ประเภทแก๊ส
ระบบความปลอดภัย

SNI, SIRIM
730 x 410 mm.
660 x 360 mm.
4,500 วัตต์
โลหะเคลือบอีนาเมล
LPG/NG
7 จุด

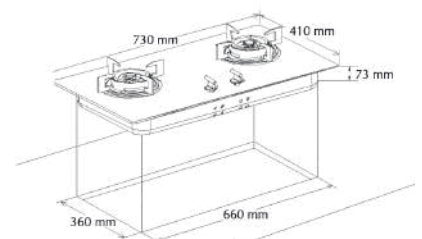


ปกติ 9,900.-
พิเศษ **6,900.-**

GDG78309



การรับรอง
ขนาด (W x D)
ขนาดเจาะ (W x D)
กำลังไฟ
ขารองภาชนะ
ประเภทแก๊ส
ระบบความปลอดภัย

SNI, SIRIM
780 x 450 mm.
708 x 388 mm.
4,500 วัตต์ (ซ้าย-ขวา), 1,800 วัตต์ (กลาง)
โลหะเคลือบอีนาเมล
LPG/NG
7 จุด

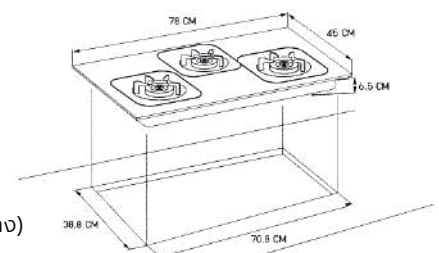

ปกติ 16,900.-
พิเศษ **11,900.-**


HOB ELECTRIC SERIES




กระจกเซรามิก Schott Ceran
ผลิตจากเยอรมัน และขดลวดความร้อน EGO จากเยอรมัน กันต่ออุณหภูมิสูงปลอดภัย ให้ความร้อนที่รวดเร็ว



แผงควบคุมหรรุราและมิสไต้
ดีไซน์หรรุรามิสไต้ด้วยแผงควบคุมแบบสัมผัสกระจกสีดำ ส่องสว่างด้วยแสงสีส้ม



The Most Powerful
พลังความร้อนสูงเพื่อการทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

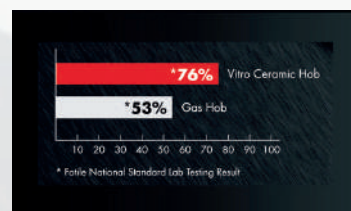

Maximum Efficiency
ใช้พลังงานน้อยลงและสูญเสียความร้อนน้อยลง สามารถทำอุณหภูมิถึง 598 องศาเซลเซียส ในเวลาเพียง 4 นาที

EEG60301



รายละเอียดผลิตภัณฑ์


การรับรอง	CB, ETL, PSB
ขนาด (W x D)	600 x 510 mm.
ขนาดเจาะ (W x D)	578 x 488 mm.
กำลังไฟ	บนซ้าย 1,200 วัตต์ ล่างซ้าย 1,800 วัตต์ ขวา 1,000/2,200 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	8.3 กก.

- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง SCHOTT จากเยอรมัน
- ขดลวดความร้อน E.G.O จากเยอรมนี ปรับแรงไฟได้หลายระดับ และการทำความร้อนอย่างรวดเร็ว
- เขตทำความร้อนแบบวงแหวนคู่
- ไฟสัญญาณบ่งชี้ความร้อนคงเหลือ
- ระบบล็อกแผงควบคุมเพื่อความปลอดภัย
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฟังก์ชันตั้งเวลาการทำงาน
- ระบบตัดการทำงานเมื่อเปิดเตาทิ้งไว้นานเกินกำหนด
- ระบบ Auto Boost สร้างและล็อคความร้อนอัตโนมัติ



ปกติ 32,900.-
พิเศษ 29,900.-

EEG75201

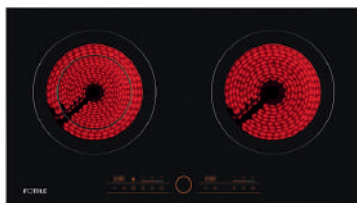

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับรอง	CB, PSB, SIRIM
ขนาด (W x D)	750 x 420 mm.
ขนาดเจาะ (W x D)	723 x 393 mm.
กำลังไฟ	ซ้าย 1,000/2,200 วัตต์ ขวา 2,300 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	12.7 กก.

- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง SCHOTT จากเยอรมัน
- ขดลวดความร้อน E.G.O จากเยอรมนี ปรับแรงไฟได้หลายระดับ และการทำความร้อนอย่างรวดเร็ว
- เขตทำความร้อนแบบวงแหวนคู่
- ไฟสัญญาณบ่งชี้ความร้อนคงเหลือ
- ระบบล็อกแผงควบคุมเพื่อความปลอดภัย
- ปรับระดับความร้อนได้ 5 ระดับ
- ฟังก์ชันตั้งเวลาการทำงาน
- ระบบตัดการทำงานเมื่อเปิดเตาทิ้งไว้นานเกินกำหนด
- ระบบควบคุมแบบสัมผัส O-touch มิสไต้



ปกติ 22,900.-
พิเศษ 19,900.-

EEG30202



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับรอง	CE, SEI
ขนาด (W x D)	300 x 520 mm.
ขนาดเจาะ (W x D)	277 x 495 mm.
กำลังไฟ	บน 1,700 วัตต์ ล่าง 1,200 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	6.8 กก.

- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง SCHOTT จากเยอรมัน
- ขดลวดความร้อน E.G.O จากเยอรมนี ปรับแรงไฟได้หลายระดับ และการทำความร้อนอย่างรวดเร็ว
- เขตทำความร้อนแบบวงแหวนคู่
- ไฟสัญญาณบ่งชี้ความร้อนคงเหลือ
- ระบบล็อกแผงควบคุมเพื่อความปลอดภัย
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฟังก์ชันตั้งเวลาการทำงาน
- ระบบตัดการทำงานเมื่อเปิดเตาทิ้งไว้นานเกินกำหนด
- ระบบ Auto Boost สร้างและล็อคความร้อนอัตโนมัติ



ปกติ 15,900.-
พิเศษ 12,900.-

FOTILE Induction Cooker



C21FW.A



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (W x D)	300 x 490 mm.
ขนาดเจาะ (W x D)	270 x 430 mm.
กำลังไฟ	2,100 วัตต์

- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง
- ระบบตรวจจับฐานภาชนะ หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อยกภาชนะขึ้น
- ระบบเตือนความร้อนคงเหลือ
- ระบบล็อกแผงควบคุมเพื่อความปลอดภัย
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิด 1-99 นาที
- แผงควบคุมดิจิทัล O-Touch
- ฟังก์ชันถ่วง ทอดและตุ๋น ปุ่มเดียวกันใช้สวดสบาย ประหยัดเวลา
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ



ปกติ 12,900.-
พิเศษ 9,900.-

EIG30205



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (W x D)	290 x 520 mm.
ขนาดเจาะ (W x D)	270 x 500 mm.
กำลังไฟ	1,500/2,000 วัตต์

- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง
- ระบบตรวจจับฐานภาชนะ หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อยกภาชนะขึ้น
- ระบบเตือนความร้อนคงเหลือ
- ระบบล็อกแผงควบคุมเพื่อความปลอดภัย
- ปรับระดับความร้อนได้ 10 ระดับ



ปกติ 15,900.-
พิเศษ 12,900.-

EIG72205



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (W x D)	720 x 410 mm.
ขนาดเจาะ (W x D)	650 x 350 mm.
กำลังไฟ	2,100/2,100 วัตต์

- กระจกเซรามิกคุณภาพสูง
- ระบบตรวจจับฐานภาชนะ หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อยกภาชนะขึ้น
- ระบบเตือนความร้อนคงเหลือ
- ระบบล็อกแผงควบคุมเพื่อความปลอดภัย
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิด 1-99 นาที
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฟังก์ชันถ่วงสำหรับตุ๋นอาหาร ปุ่มเดียวกันใช้สวดสบาย ประหยัดเวลา



ปกติ 22,900.-
พิเศษ 19,900.-

KSG7003AT



รายละเอียดผลิตภัณฑ์



ขนาด (กว้างxยาวxลึก)
ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก)

ช่วงอุณหภูมิ

ความจุ

จำนวนท่อทำความร้อน

แรงดันไฟฟ้า

กำลังไฟรวม

อุปกรณ์เสริม

595x552x595 มม.

Full : 598x(≥580)x598 มม.

Half : 560x(≥550)x590 มม.

40 - 250 องศาเซลเซียส

70 ลิตร

5 ท่อ


220V-240V/50Hz

3,180 วัตต์


ถาดอบ x 1, ตะแกรงย่าง x 1



Full built-in



Half built-in



พิเศษ

ปกติ 68,900.-

35,900.-

KSG7007A



รายละเอียดผลิตภัณฑ์



ขนาด (กว้างxยาวxลึก)
ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก)

ช่วงอุณหภูมิ

ความจุ

จำนวนท่อทำความร้อน

แรงดันไฟฟ้า

กำลังไฟรวม

อุปกรณ์เสริม

595x552x595 มม.

Full : 598x(≥580)x598 มม.

Half : 560x(≥550)x590 มม.

40 - 250 องศาเซลเซียส

70 ลิตร

3 ท่อ


220V-240V/50Hz

2,890 วัตต์


ถาดอบ x 1, ตะแกรงย่าง x 1



Half built-in



Half built-in



พิเศษ

ปกติ 46,900.-

25,900.-

KMS7008



รายละเอียดผลิตภัณฑ์



ขนาด (กว้างxยาวxลึก)
ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก)

ช่วงอุณหภูมิ

ความจุ

จำนวนท่อทำความร้อน

แรงดันไฟฟ้า

กำลังไฟรวม

อุปกรณ์เสริม

595x552x595 มม.

Full : 598x(≥580)x598 มม.

Half : 560x(≥550)x590 มม.

40 - 250 องศาเซลเซียส

70 ลิตร

3 ท่อ


220V-240V/50Hz

2,890 วัตต์


ถาดอบ x 1, ตะแกรงย่าง x 1



Half built-in



Half built-in



พิเศษ

ปกติ 46,900.-

23,900.-

STEAM OVENS

A HEALTHY YET TASTY
STYLE COOKING




SCD42-C2T



- General Steam
- Steaming Fish
- Steaming Meat
- Steaming Vegetable
- Steaming Pasta
- Fermentation
- Defrost
- Descalc


8 Preset Programs

เพื่อการนี้ที่ง่ายและสะดวก



อุณหภูมิที่พอดีจากเตาหนึ่ง ทำให้อาหารสดใหม่ และมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น เทคโนโลยี Dual-effect Steam แผ่นความร้อนขนาด 190 มม. ที่รวมความร้อนเป็นสองเท่า อย่างมีประสิทธิภาพ ไอน้ำจะช่วยลดเวลาในการทำอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ขนมปังนุ่มฟู ใช้น้ำมันน้อย

- เทคโนโลยีไอน้ำแบบ ดับเบิลเอฟเฟค
- ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำด้วยระดับความถี่ 1 องศาเซลเซียส
- ระบบทำความร้อนด้วยไอน้ำ 100%
- ฟลิสมเสริมความร้อน ป้องกันการควบแน่นของไอน้ำ
- การออกแบบที่ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดการสะสมของน้ำในโพรงอย่างมีประสิทธิภาพ

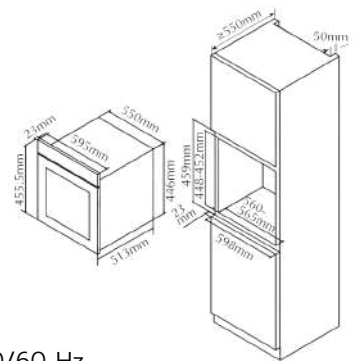

ขนาด (กว้างxยาวxลึก) 595x455x513 มม.
 ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก) 560x450x550 มม.
 กำลังไฟสูงสุด 2,200 วัตต์/220-240V, 50/60 Hz.
 ความจุแก๊สน้ำ 1.4 ลิตร
 โปรแกรมทำอาหาร 8 โปรแกรม
 ความจุ 42 ลิตร



ปกติ 69,900.-
35,900.-

MICROWAVE OVENS

FOR QUICK AND EASY
MEALS AT ANY TIME



- ระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟและแสง
- รายการคำสั่งเร่งด่วน
- ระบบระบายอากาศอิสระ




HW25800K-C2GT

คุณสมบัติพิเศษ

- โหมดระดับความร้อน 5 ระดับ
- โหมด Grill เลือเวลาและน้ำหนักได้
- โหมด Grill Combi 3 ระดับ
- โหมดละลายน้ำแข็งตามประเภทของอาหาร
- เมนูอัตโนมัติ 8 เมนู (ข้าว, ผักสด, ป๊อบคอร์น, มันฝรั่ง, พืชชา, เครื่องดื่ม, ปลา, ไก่)
- เมนูเวฟด่วน
- แผงควบคุมทัชกรีน O-Touch กันสับ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาด (กว้างxยาวxลึก) 595x385x368 มม.
 ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก) 560x360x550 มม.
 กำลังไฟ 1,350 วัตต์, อย่าง 850 วัตต์
 กำลังไฟฟ้าที่ส่งออก 800 วัตต์
 ความถี่คลื่นไมโครเวฟ 2,450 MHz
 ความจุ 25 ลิตร
 อุณหภูมิเสริม ตะแกรงอย่าง 1 ชั้น



ปกติ 22,900.-
19,900.-




COMBI OVEN
HZK-TS1.A

BUILT-IN COMBI OVEN รุ่น HZK-TS1



ขนาด (กว้างxยาวxลึก) 595x456x540 มม.
ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก) 598x459x≥550 มม.
กำลังไฟ 3,400 วัตต์
ช่วงอุณหภูมิ 30 - 230 องศาเซลเซียส
ความจุเครื่อง 42 ลิตร
ความจุแทงค์น้ำ 1.3 ลิตร
ทำทำความร้อน 3 ถัง
อุปกรณ์เสริม 1 ถาดย่าง, 1 ถาดอบ

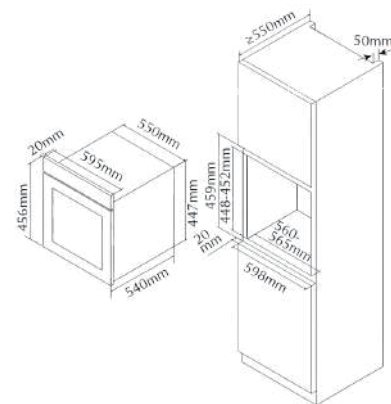

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- อบได้ถึง 4 แบบ อบทั่วไป, อบไอน้ำ, อบแห้ง, ทอดไร้น้ำมัน
- โหมด Grill Combi 3 ระดับ
- กระบอก 3 ชั้นพร้อม Low-E ช่วยให้พื้นผิวประตูปลอดภัยต่อการสัมผัสระหว่างใช้งาน
- 3 โหมดโปรแกรมทำความสะอาด
- เมนูอัตโนมัติ 52 เมนู + 3 โปรแกรมพิเศษ (ละลายน้ำแข็ง,อุ่นอาหาร, หมักแป้ง)



ปกติ 38,900.-
พิเศษ 35,900.-

Fotile water purifier

- ระบบไส้กรอง NPS มีจุดดูดซับโลหะหนักจำนวนมากบนพื้นผิว และด้านในของเมมเบรนแบบเลือกสรร สำหรับการกรองน้ำให้บริสุทธิ์
- 7 ขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดสารอินทรีย์ แบคทีเรีย โลหะหนัก กลิ่น ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เอาไว้อย่างครบถ้วน
- ระบบล้างไส้กรองอัตโนมัติ



HJT108-M6A

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การรับรอง ISO 14001:2015, ISO 9001, OHSAS18001
ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 430x145.5x407 mm.
แรงดันไฟฟ้า 220V/50Hz.
กำลังอินพุตไฟฟ้า 90 W
อัตรากรองน้ำสะอาด-น้ำเสีย 3 : 1
ปริมาณน้ำสะอาด 7,500 L
การไหลของน้ำสะอาด 1.8 ลิตร/นาที



ปกติ 62,900.-
พิเศษ 32,900.-




3-IN-1 SINK
DISHWASHER

FOTILE

ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

อีกทั้งยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ มากกว่า 40 รายการ




ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก
ตั้งแต่จานชาม พริกและพลาโม รวมถึง
อาหารทะเล



4 ขั้นตอนการล้าง

ล้างน้ำ 60°C > ล้างน้ำ 45°C > ชักล้าง 45°C x 2 รอบ > ล้างน้ำ 70°C




การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

เครื่องล้างจาน FOTILE มีแผ่นความร้อนที่มี 2 ฟังก์ชัน ฟังก์ชันแรก คือ หัวฉีดน้ำเพื่อขจัดคราบไขมันออกอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ ฟังก์ชันที่สอง คือ การสร้างไอน้ำอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็ว เพื่อกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย เพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดหมดจด



ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ

เครื่องล้างจานทำความสะอาดรอบด้านแบบ 360 องศา การออกแบบใบพัดในการปล่อยน้ำทุกมุม ช่วยให้เครื่องล้างจานคำนวณการฉีดน้ำ และมุมการหมุนของเครื่องฉีดน้ำอย่างแม่นยำ เพื่อการทำความสะอาดทั้งหมดอย่างทั่วถึง



การอบแห้งด้วยความร้อน

ไม่ต้องเข็ดจานซ้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรค หลังจากล้างจานเสร็จแล้ว เครื่องจะอบจานด้วยอุณหภูมิสูง 30 นาที เพื่อให้จานและตัวเครื่องแห้ง และช่วยให้คุณไม่ต้องเข็ดน้ำส่วนเกินบนจานออก

SD2F-P1X / SD2F-P1XL



SD2F-P1X




SD2F-P1XL

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เวลาในการล้างจาน 3 ระดับ 20, 45 และ 80 นาที
- เวลาการล้างผัก 3 ระดับ 8, 13 และ 18 นาที
- อุณหภูมิการล้าง 50-70 องศาเซลเซียส
- อบแห้งในตัว
- โปรแกรมล็อคอัตโนมัติเมื่อเครื่องทำงาน
- หน้าจอสั่งการแบบทัชสกรีน
- วัสดุซึ่งทำจากสแตนเลส 304 เกรดดี
- มีให้เลือก 2 แบบ ฟังก์ชัน และฟังก์ชัน

ขนาด (กว้างxยาวxลึก) 990x490 มม.
ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก) 965x460x610 มม.
ขนาดซิงค์ล้างจาน (กว้างxยาว) 500x385 มม.
กำลังไฟ 2,000 วัตต์

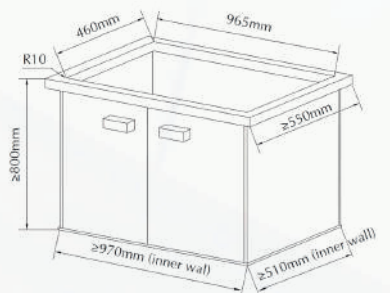

ปกติ 59,900.-
49,900.-

Upgrade your quality kitchen for your home

Why choose Fotile Built-in Dishwasher?




เทคโนโลยีฟองอากาศพลังงานสูง

ฟองอากาศหลายร้อยล้านฟองถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องใต้น้ำ ซึ่งช่วยเร่งความเร็วและโมเมนตัมของการไหลของน้ำ ช่วยขจัดคราบที่ฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การแบ่งช่องล้างอย่างชาญฉลาด

เมื่อล้างจานจำนวนเล็กน้อย เพียงคลิกเดียวเพื่อเปิดฟังก์ชันห้องย่อยอัจฉริยะ ชั้นล่างสามารถทำความสะอาดได้อย่างอิสระโดยมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดน้ำ

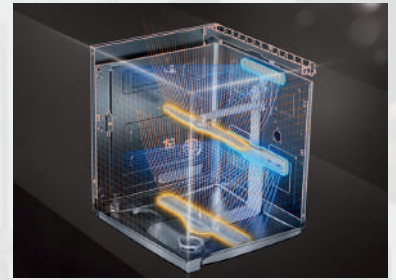


4 หัวฉีด 4 มุม ในการล้าง

นอกจากการฉีดพ่นด้านบนและด้านล่างแล้ว ด้านหลังยังออกแบบด้วยการฉีดพ่นแบบปีกคู่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด ถังหม้อและส่วนต่างๆ ของจานชามสะอาดหมดจดยิ่งขึ้น



ระบบฉีดล้างตระกรับแรงดันสูง

ปั๊มระบายน้ำจะหมุนด้วยความเร็วสูงและล้างตะกรับออกอย่างทรงพลัง และสิ่งตกค้างขนาดเล็ก เช่น เมล็ดข้าวและกากปลา หลังจากการระบายน้ำที่เหลือออกไปแล้ว วาล์วจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลย้อนกลับ

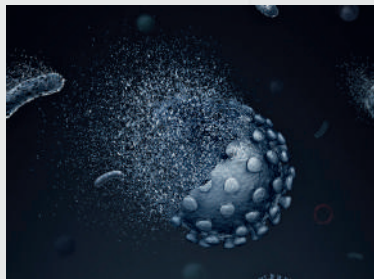

อัตราการกำจัดแบคทีเรีย 99.99%

การล้างด้วยอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงที่อุณหภูมิ 75°C อัตราการกำจัดเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ถึง 99.99%*

*ข้อมูลมาจากศูนย์เทคโนโลยีการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้าของอุตสาหกรรมเซี่ยงไฮ้



มอเตอร์ DC

ใช้มอเตอร์แปลงความถี่ DC คุณภาพสูง พร้อมแรงดันน้ำสูงสุด 40,000 Pa ให้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและสะอาด เพื่อความอุ่นใจที่มากขึ้น



BD2BV01

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- 10 โปรแกรมการล้าง
- ระบายความร้อนด้านหน้า
- ล้างหม้อได้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 36 cm. หม้อที่มีหูหิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง 58 cm.
- ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Red dot Design Awards ปี 2022
- บับเบิ้ลวอชพลังสูง
- ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ
- อินเวอร์เตอร์กระแสตรง
- ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- ข่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% ภายใต้อุณหภูมิสูง 75 องศาเซลเซียส
- ฟังก์ชันจัดเก็บจาน นานถึง 96 ชั่วโมง
- ความสูง 775 มม. ขาตั้ง 80 มม. สามารถปรับระดับได้ 0-3 มม. เหมาะกับตู้เฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลจำเพาะ

การรับรอง
ขนาด (กว้างxยาวxลึก)
ขนาดเจาะ (กว้างxยาวxลึก)
ความจุภาชนะ
กำลังไฟรวม
อุณหภูมิการล้าง
ปริมาณการใช้น้ำ
วัสดุ
การทำให้แห้ง
เวลาในการล้าง (นาที)
แรงดันน้ำ
แรงดันไฟฟ้า

CB, SIRIM
598x775x570 มม.
600x780x575 มม.
15 ชุด (ชุดมาตรฐาน)
1,900 วัตต์
45 - 75 องศาเซลเซียส
11 -23 ลิตร
ที่จับอลูมิเนียม, ช่องสแตนเลส 304
การอบแห้งแบบพาความร้อนคู่
45 - 255
0.14MPa - 1MPa
220 - 240V 50/60Hz



ปกติ 49,900.-

พิเศษ 42,900.-

FOTILE

PROMOTION HOOD & HOB

SPECIAL SET




AMG9007-i



AMG9007-i + GEG86219

ปกติ 66800

พิเศษ 54900

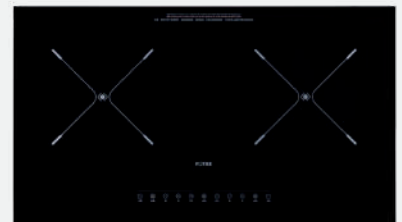

AMG9007-i + EIG72205

ปกติ 69800

พิเศษ 55900



JQG9009T



JQG9009T+
GHG78211
ปกติ 42800

พิเศษ 33900



JQG9009T+
GAG86309
ปกติ 52800

พิเศษ 42900



JQG9009T+
EEG75201
ปกติ 52800

พิเศษ 42900



EMS9028S




EMS9028S+
GHG78211
ปกติ 25800

พิเศษ 19900



EMS9028S+
EIG72205
ปกติ 35800

พิเศษ 28900



EMS9028S+
EEG60301
ปกติ 47800

พิเศษ 36900



JQG9031



JQG9031+
GHG78211
ปกติ 33800

พิเศษ 26900



JQG9031+
GHG78312
ปกติ 36800

พิเศษ 28900



EMS9032



EMS9032+
GHG73201
ปกติ 19800

พิเศษ 15900



EMS9032+
FD2B
ปกติ 18800

พิเศษ 13900



EMS6008-CR+
EEG60301

ปกติ 52900

พิเศษ 42900



EMS6008-CR+
EEG30202

ปกติ 40800

พิเศษ 29900



HW25800K-C2GT



HW25800K-C2GT+
HZK-TS1

ปกติ 55800

พิเศษ 49900



HW25800K-C2GT+
KSG7007A

ปกติ 45800


พิเศษ 35900



HW25800K-C2GT+
KSG7003AT

ปกติ 55800

พิเศษ 49900



UPG6011-R



UPG6011-R+
EIG30205

ปกติ 19800

พิเศษ 15900



UPG6011-R+
C21FW.A

ปกติ 16800

พิเศษ 13500



SCD42-C2T



SCD42-C2T+
KSG7003AT

ปกติ 71800


พิเศษ 59900



SD2F-P1X/ SD2F-P1XL

ปกติ 59900

พิเศษ 49900



BD2BV01

ปกติ 49900

พิเศษ 42900



HJT108-M6A

ปกติ 62900

พิเศษ 32900

ติดตั้งฟรี!!

เมื่อซื้อครบ 20,000.-

**เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

Fotile Thailand

Fotile Showroom KrungThonburi

fotilethailand

Fotile Thailand

FotileTh

@fotilethailand

Warranty



Fotile C&G Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

79/2 S.P.D. Building, 1st Floor, Krungthonburi Road Khlong Ton Sai Subdistrict,

Khlong San District, Bangkok 10600

Tel: 02-4390085, 080-8866603

FOTILE

Happiness Starts In Your Kitchen



Fotile Thailand



Fotile Showroom Krung Thonburi



fotilethailand



@fotilethailand



fotileth

www.fotile-th.com

บริษัท โฟโวลี ซี แอนด์ จี เครื่องใช้ไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
79/2 อาคาร เอส.พี.ดี. ชั้น 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร: 02-4390085, 080-8866603

Fotile C&G Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
79/2 SPD Building, 1st Floor, Krungthonburi Road, Khlong Ton Sai Subdistrict, Khlong San District, Bangkok 10600
Tel: 02-4390085, 080-8866603